

MUM44..

MUM46..

MUM48..



BOSCH

de	Gebrauchsanleitung
en	Operating instructions
fr	Notice d'utilisation
it	Istruzioni per l'uso
nl	Gebruiksaanwijzing
da	Brugsanvisning
no	Bruksanvisning
sv	Bruksanvisning
fi	Käyttöohje

es	Instrucciones de uso
pt	Instruções de serviço
el	Οδηγίες χρήσης
tr	Kullanma talimatı
pl	Instrukcja obsługi
hu	Használati utasítás
uk	Інструкція з експлуатації
ru	Инструкция по эксплуатации
ar	تعليمات الاستخدام

**От всего сердца поздравляем Вас
с покупкой нового прибора фирмы
BOSCH.**

**Вы приобрели современный,
высококачественный бытовой
прибор.**

**Дополнительную информацию
о нашей продукции Вы найдете на
нашей странице в Интернете.**

Содержание

Для Вашей безопасности	142
Комплектный обзор	144
Управление	146
Чистка и уход	148
Помощь при устранении неисправностей	148
Примеры использования	148
Серийные/специальные принадлежности	150
Утилизация	151
Гарантийные условия	151

Для Вашей безопасности

**Перед использованием внимательно прочтите эту
инструкцию, для получения важных указаний по технике
безопасности и эксплуатации данного прибора.**

Производитель не несет ответственности за повреждения,
возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному
применению прибора.

Данный прибор предназначен для переработки продуктов
в обычном для домашнего хозяйства количестве в домашних или
бытовых условиях и не рассчитан для использования в коммер-
ческих целях. Применение в бытовых условиях включает, напр.:
использование в кухнях для сотрудников магазинов, офисов,
сельскохозяйственных и других промышленных предприятий,
а также пользование гостями пансионов, небольших отелей
и подобных заведений. Прибор использовать только для
переработки такого количества продуктов и в течение такого
времени, которые характерны для домашнего хозяйства.

Не превышать максимально допустимого количества продуктов
(см. «Примеры использования»)!

Данный прибор предназначен для перемешивания, замеса
и взбивания продуктов питания. Его нельзя использовать для
переработки других предметов или субстанций. При использо-
вании разрешенных производителем принадлежностей,
возможны другие варианты применения. Прибор использовать
только с оригинальными принадлежностями. При использовании
принадлежностей руководствоваться соответствующими
инструкциями по эксплуатации, входящими в комплект поставки.
Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации.
При передаче прибора третьему лицу необходимо также
передать ему эту инструкцию по эксплуатации.

⚠ Общие указания по технике безопасности

Опасность поражения электрическим током

Данный прибор не предназначен для использования детьми.

Прибор и его сетевой шнур держать вдали от детей.

Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться приборами только под присмотром или если они получили указания по безопасному использованию прибора и осознали связанные с этим опасности.

Детям нельзя играть с прибором.

Подключать и использовать прибор только в соответствии с техническими данными на типовой табличке. Использовать только в том случае, если у прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.

Прибор всегда отсоединять от электросети, когда он остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой и чисткой. Не натягивать сетевой шнур прибора через острые края или горячие поверхности. Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, то, во избежание опасных ситуаций, его должен будет заменить производитель, или его сервисная служба или лицо с аналогичной квалификацией.

Ремонт прибора поручать только нашей сервисной службе.

⚠ Указания по технике безопасности для данного прибора

Опасность травмирования

Опасность поражения электрическим током!

Вставлять вилку в розетку только после полного окончания подготовки к работе с прибором.

Основной блок никогда не погружать в жидкость и не держать под проточной водой. Не использовать пароочиститель.

Пока прибор включен, поворотный кронштейн нельзя переводить в другое положение. Сначала следует дождаться полной остановки привода.

Насадки/принадлежности заменять только после полной остановки привода – привод движется еще некоторое время после выключения.

Включать и выключать прибор только с помощью поворотного переключателя.

При неиспользовании прибора извлечь вилку из розетки.

Перед устранением неисправности извлечь вилку из розетки. После перерыва в снабжении электроэнергией кухонный комбайн снова начи-нает работать.

Опасность травмирования вращающимися насадками!

Не прикасайтесь к вращающимся деталям.

Во время работы электроприбора никогда не опускайте руку в смесительную чашу.

Заменять насадки можно только после полной остановки привода – после выключения привод еще некоторое время движется по инерции.

Из соображений безопасности бытовым прибором можно пользоваться только тогда, когда неиспользуемые приводы закрыты защитными крышками (4, 7).

Опасность травмирования об острые ножи/вращающийся привод!

Никогда не опускать руки в установленный миксер!

Ни в коем случае не проводите сборку миксера на основном блоке электроприбора.

Миксер снимать/устанавливать только после полной остановки привода! Использовать миксер только в собранном виде и с накрытой крышкой.

Не трогать ножи миксера голыми руками.

Опасность ошпаривания!

При переработке в миксере горячих продуктов через воронку в крышке выходит пар. Заливать не более 0,5 литра горячей или сильно пениющейся жидкости.

Важно!

Одновременно использовать только одну насадку или принадлежность.

Инструкция по эксплуатации описывает приборы различных исполнений, см. также обзор различных моделей приборов (**Рисунок II**). Данный прибор не нуждается в техническом обслуживании.

Комплектный обзор

Откройте, пожалуйста, страницы с рисунками. **Рисунок A**

Основной блок

- 1 Кнопка разблокировки**
- 2 Поворотный кронштейн**
(смотрите «Рабочие положения»)
- 3 Поворотный выключатель**
0/off = остановка
 / P = положение ожидания
Крепко держите поворотный выключатель рукой до тех пор, пока привод не остановится; инструмент находится в откинутом положении.

Если привод больше не вращается, то это значит, что положение откidyивания уже достигнуто.

Скорости 1–4 = рабочие скорости

Скорость 1 = самое низкое число оборотов – медленное вращение

Скорость 4 = наивысшее число оборотов – быстрое вращение

При отключении электроэнергии бытовой прибор остается включенным и после подачи электроэнергии снова начинает работать.

4 Защитная крышка для привода

Для того чтобы снять крышку, ее следует поворачивать до тех пор, пока она не расфиксирована.

- 5 Привод для**
- шинковки непрерывного действия *
 - соковыжималки для цитрусовых *
 - зерновой мельницы *
- Если Вы не пользуетесь этими приспособлениями, то закрывайте привод защитной крышкой.
- 6 Привод для**
- насадок (венчик для перемешивания, венчик для взбивания, крюк для теста)
 - мешалки мороженицы *
 - в опущенном или поднятом положении для мясорубки *
- 7 Защитная крышка для привода миксера**
- 8 Привод для**
- блендера
 - многофункционального миксера
- Если Вы не пользуетесь блендером, то накройте привод крышкой.
- 9 Отсек для сетевого шнура (Рисунок А)**
- MUM 44...: Намотайте кабель на держатель
MUM 46.../48...: Уберите сетевой шнур в отделение для его хранения.
- Смесительная чаша с принадлежностями**
- 10 Смесительная чаша**
- 11 Крышка**
- Насадки**
- 12 Венчик для перемешивания**
- 13 Венчик для взбивания**
- 14 Месильная насадка с отклонителем теста**
- Блендер**
- 15 Подставка**
- 16 Ножевая вставка**
- 17 Уплотнительное кольцо**
- 18 Стакан блендера**
- 19 Крышка**
- 20 Воронка**

Рабочие положения

⚠ Внимание!

Кухонный комбайн можно включать только после того, как насадки/принадлежности были прикреплены, согласно приведенной ниже таблице, к правильному приводу в правильной позиции и переведены в рабочее положение.

Поворотный кронштейн должен фиксироваться в каждом рабочем положении.

Установка в рабочее положение

Рисунок С

- Нажмите на кнопку разблокировки и начните перемещение поворотного кронштейна.
- В необходимом Вам рабочем положении поворотный кронштейн должен зафиксироваться.

Положение		
1		
2		
3		
4		
5		
6		Установка/снятие венчиков для смешивания и взбивания и насадки для перемешивания теста
7		Добавление большого количества предназначенных для переработки продуктов

* Принадлежности, которые не входят в комплект поставки прибора, можно приобрести в магазине или в сервисной службе.

Управление



Опасность травмирования!

Вставьте вилку в розетку только после полного окончания подготовки прибора к работе.



Внимание!

Начинайте пользоваться кухонным комбайном только после перевода принадлежностей/насадок в рабочее положение.

Нельзя включать пустой кухонный комбайн.

Прибор и принадлежности нельзя подвергать воздействию источников тепла.

Детали нельзя использовать в микроволновой печи.

- Перед первым использованием электроприбор и принадлежности к нему следует тщательно почистить, как указано в разделе «Чистка и уход».

Подготовка

- Поставьте основной блок кухонного комбайна на гладкую и чистую поверхность.
- Вытащите электрошнур из отделения для его хранения или размотайте его (**Рисунок В**).
- Вставьте вилку в розетку.

Венчики для перемешивания и взбивания и месильная насадка Рисунок D

Венчик для перемешивания (a)

используется для перемешивания теста, например, сдобного теста.

Венчик (b)

используется для взбивания яичных белков, сливок и легкого теста, например, бисквитного.

Насадка для перемешивания теста (c) с делителем (d)

для замешивания тяжелого теста и добавления ингредиентов, которые не должны измельчаться (например, изюма, шоколадных пластинок).



Опасность травмирования вращающимися насадками!

Во время работы электроприбора никогда не опускайте руку в смесительную чашу.

Заменять насадки можно только после полной остановки привода – после выключения привод еще некоторое время движется по инерции.

Кухонный комбайн может быть включен только после того, как не используемые в данный момент приводы будут закрыты защитными крышками.

- Поворотный выключатель установить на Р и удерживать в этом положении до тех пор, пока привод не остановится.

Указание:

Если привод больше не вращается, то это значит, что положение откidyвания уже достигнуто.

- Нажмите на кнопку разблокировки и переведите поворотный кронштейн в положение «6».
- Установка смесительной чаши. Цоколь емкости должен быть вставлен в выемку основного блока кухонного комбайна.
- В зависимости от вида перерабатываемых продуктов вставьте в привод до фиксации венчик для перемешивания, венчик для взбивания или крюк для теста. При установке насадки для перемешивания теста поворачивайте делитель до тех пор, пока насадка не зафиксируется.
- Загрузите в чашу предназначенные для переработки компоненты.
- Нажмите на кнопку разблокировки и переведите поворотный кронштейн в положение «1».
- Накройте крышкой.
- Установите поворотный выключатель на необходимую скорость.

Дозагрузка компонентов

- Выключите прибор с помощью поворотного выключателя.
- Поворотный выключатель установить на Р и удерживать в этом положении до тех пор, пока привод не остановится.
- Снимите крышку.

- Нажмите на кнопку разблокировки и переведите поворотный кронштейн в положение «7».
- Загрузите добавочные компоненты или
- выполните дозагрузку компонентов через отверстие в крышке.

По окончании работы

- Выключите прибор с помощью поворотного выключателя.
- Поворотный выключатель установить на Р и удерживать в этом положении до тех пор, пока привод не остановится.
- Извлеките вилку из розетки.
- Снимите крышку.
- Нажмите на кнопку разблокировки и переведите поворотный кронштейн в положение «6».
- Извлеките насадку из привода.
- Снимите смесительную чашу.
- Проведите чистку всех деталей, как указано в разделе «Чистка и уход».

Миксер

Рисунок №4



Опасность травмирования о лезвия ножа/вращающийся привод!

Никогда не опускайте руку в блендер, установленный на основной блок!

Блендер можно снимать/устанавливать на место только после полной остановки привода.

Блендером можно пользоваться только тогда, когда он находится в собранном виде и закрыт крышкой.



Опасность ошпаривания!

При переработке в блендере горячих продуктов через воронку крышки выходит пар. В блендер нельзя заливать более 0,5 литра горячей или сильнопенящейся жидкости.

Внимание!

Миксер можно повредить.

Нельзя перерабатывать никакие замороженные продукты (за исключением кубиков пищевого льда).

Миксер не должен работать вхолостую.

Внимание!

Смешивание жидкостей в стеклянном стакане миксера: производится на скорости не выше 3-й. В стакан миксера можно влиять не более 0,5 литра горячей или сильнопенящейся жидкости.

- Нажмите на кнопку разблокировки и переведите поворотный кронштейн в положение «3».
- Снимите с привода блендера защитную крышку.
- Установите стакан миксера на привод (маркировка на цоколе миксера должна быть напротив маркировки на кухонном комбайне) и поверните его против часовой стрелки до упора (**Рисунок №4/5**).
- Загрузите продукты. Максимальное количество жидкости для пластмассового стакана – 1 литр, для стеклянного – 0,75 литра (сильнопенящиеся или горячие жидкости – 0,5 литра). Оптимальное количество твердых компонентов – 50–100 граммов.
- Накройте миксер крышкой и надавите на нее. Всегда придерживайте крышку рукой во время работы. Не держите при этом руку над загрузочным отверстием!
- Установите поворотный выключатель на необходимую скорость.

Дозагрузка компонентов

Рисунок №6

- Выключите прибор с помощью поворотного выключателя.
- Снимите крышку и добавьте необходимые компоненты или
 - извлеките воронку и постепенно загружайте твердые компоненты через отверстие крышки
- или
 - залейте жидкость через воронку.

По окончании работы

- Выключите прибор с помощью поворотного выключателя.
- Извлеките вилку из розетки.
- Поверните блендер по часовой стрелке и снимите его.

Рекомендация: лучше всего помыть миксер сразу после использования.

Чистка и уход

⚠ Внимание!

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

Поверхность электроприбора может быть повреждена.

Чистка основного блока



Опасность поражения электрическим током!

Основной блок электроприбора ни в коем случае нельзя погружать в воду и никогда нельзя мыть в проточной воде.

- Извлеките вилку из розетки.
- Протрите основной блок электроприбора влажной тряпкой.
- При необходимости добавьте в воду для протирки немного средства для мытья посуды вручную.
- В заключение протрите электроприбор насухо.

Чистка смесительной чаши и принадлежностей

Все детали электроприбора можно мыть в посудомоечной машине.

Пластмассовые детали нельзя зажимать в машине между посудой, так как не исключена их деформация.

Чистка блендера



Опасность травмирования об острые лезвия ножа!

За нож блендера нельзя браться голой рукой. Для удобства чистки миксер можно разобрать.

Внимание!

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Ножевая вставка не предназначена для мойки в посудомоечной машине. Ее следует лишь ополоснуть в проточной воде.

Рекомендация: После переработки жидкостей можно помыть блендер, не разбирая его.

Для этого в установленный на комбайн блендер добавьте немного воды со средством для мытья посуды вручную.

Затем включите его на несколько секунд (в случае с комбайнами с функцией моментального включения переведите переключатель в положение «М»). Затем вылейте раствор моющего средства и промойте блендер чистой водой.

Как разобрать миксер

- Рисунок F**
- Цоколь стакана миксера поверните по часовой стрелке и снимите.
 - Возьмитесь за плоские выступы ножевой вставки и поверните ее против часовой стрелки. Ножевая вставка выйдет из стакана.
 - Снимите ножевую вставку и уберите кольцевое уплотнение.

Сборка миксера

Рисунок G



Опасность травмирования!

Ни в коем случае не проводите сборку миксера на основном блоке электроприбора.

- Наденьте уплотнительное кольцо на ножевую вставку.
- Вставьте ножевую вставку снизу в стакан миксера.
- С помощью цоколя полностью ввинтите вставку в стакан миксера.
- По часовой стрелке ввинтите цоколь стакана миксера.

Помощь при устранении неисправностей

При возникновении неисправностей обращайтесь, пожалуйста, за помощью к специалистам нашей Службы сервиса.

Примеры использования

Взбитые сливки

100–600 г

- Взбивайте сливки от $1\frac{1}{2}$ до 4 минут (в зависимости от количества и свойств сливок) на 4-й скорости с помощью венчика для взбивания.



Взбитые белки

От 1 до 8 яичных белков

- Взбивайте белки от 4 до 6 минут на 4-й скорости с помощью венчика для взбивания.



Бисквитное тесто

Основной рецепт

2 яйца,

2–3 ст. л. горячей воды,

100 г сахара,

1 пакетик ванильного сахара,

70 г муки,

70 г крахмала, немного пекарского порошка

- Взбивайте все компоненты (кроме муки и крахмала) в течение примерно 4–6 минут на 4-й скорости с помощью венчика для взбивания до образования пены.
- Затем переведите поворотный выключатель на 2-ю скорость и в течение полутора – одной минуты по столовой ложке добавляйте в смесь просеянную муку и крахмал.

Максимальное количество теста:

2-кратное количество продуктов из основного рецепта.

Сдобное тесто

Основной рецепт

3–4 яйца,

200–250 г сахара,

1 щепотка соли,

1 пакетик ванильного сахара или цедра с половиной лимона,

200–250 г сливочного масла (комнатной температуры),

500 г муки,

1 пакетик химического разрыхлителя теста,

$\frac{1}{8}$ л молока

- Все компоненты в течение полуминуты перемешивайте с помощью венчика для взбивания на 1-й скорости, а затем в течение 3–4 минут на 3-й скорости.

Наибольшее количество теста:

полуторное – двойное количество продуктов из основного рецепта

Сдобное песочное тесто

Основной рецепт

125 г сливочного масла (комнатной температуры),

100–125 г сахара,

1 яйцо,

1 щепотка соли,

немного лимонной цедры или ванильного сахара,

250 г муки,



при необх. немного химического разрыхлителя теста.

- Все компоненты перемешивайте примерно в течение полминуты на 1-й скорости, а затем в течение примерно 2–3 минут с помощью венчика для перемешивания (3-я скорость) или месильной насадки (2-я скорость).

Максимальное количество теста:

2-кратное количество продуктов из основного рецепта.



Дрожжевое тесто

Основной рецепт

500 г муки,

1 яйцо,

80 г жира (комнатной температуры),

80 г сахара,

200–250 мл теплого молока,

25 г свежих или 1 пакетик сухих дрожжей, цедра с половиной лимона,

1 щепотка соли,

- Все компоненты в течение полуминуты перемешивайте с помощью насадки для перемешивания теста на 1-й скорости, а затем в течение 3–6 минут на 2-й скорости.

Наибольшее количество теста:

полуторное количество продуктов из основного рецепта



Майонез

2 яйца,

2 ч. ложки горчицы,

$\frac{1}{4}$ л растительного масла,

2 ст. ложки лимонного сока или столового уксуса,

1 щепотка соли,

1 щепотка сахара.

Все ингредиенты должны иметь одинаковую температуру.

- Все компоненты (кроме растительного масла) перемешивайте несколько секунд в миксере на 2-й скорости.
- Переключите миксер на 4-ю скорость и медленно вливайте масло через воронку. Взбивайте все вместе до тех пор, пока майонез не эмульгируется.

Серийные/специальные принадлежности

Не приведенные в данной инструкции, но имеющиеся в комплекте поставки принадлежности (смотрите обзор различных моделей кухонных комбайнов, **Рисунок II**) описаны в отдельных инструкциях по эксплуатации.

Любая из принадлежностей может быть Вами дополнительно заказана.

Принадлежности к кухонному комбайну MUM 45.. пригодны для использования на кухонных комбайнах MUM 44 .. /46.. /48.. .

Рисунок II

Смесительная чаша из пластмассы (MUZ4KR3)

В чаше можно перерабатывать муку и ингредиенты весом до 1000 г.

Смесительная чаша из нержавеющей стали (MUZ4ER2)

В чаше можно перерабатывать муку и ингредиенты весом до 1000 г.

Пластиковая насадка-блендер (MUZ4MX2)

Для приготовления напитков, пюре из фруктов и овощей, майонеза, для измельчения фруктов и орехов, для измельчения кубиков льда.

Стеклянная насадка-блендер (MUZ4MX3)

Для приготовления напитков, пюре из фруктов и овощей, майонеза, для измельчения фруктов и орехов, для измельчения кубиков льда.

Мультиблендер (MUZ4MM3)

Для измельчения зелени, овощей, яблок и мяса, для натирания моркови, редиса и сыра, для натирания орехов и охлажденного шоколада.

Универсальная резка (MUZ4DS3)

Для нарезания огурцов, капусты, кольраби, редиса; для натирания моркови, яблок и сельдерея, красной капусты, сыра и орехов; для измельчения твердого сыра, шоколада и орехов.

Диск для картофеля фри MUZ45PS1

Для универсальной резки MUZ4DS3.

Для нарезания сырого картофеля для приготовления картофеля фри.

Диск для нарезки овощей для блюд азиатской кухни (MUZ45AG1)

Для универсальной резки MUZ4DS3.

Нарезает фрукты и овощи тонкими полосками для овощных блюд азиатской кухни.

Диск-терка для сырых овощей MUZ45RS1

Для универсальной резки MUZ4DS3.

Для натирания сырого картофеля, напр., для драников или клецок.

Диск терка/шинковка MUZ45KP1

Для универсальной резки MUZ4DS3.

Для натирания сырого картофеля для картофельных оладий и драников, для нарезания фруктов и овощей толстыми ломтиками.

Соковыжималка для цитрусовых (MUZ4ZP1)

Для выжимания сока из апельсинов, лимонов и грейпфрутов.

Мясорубка (MUZ4FW3)

Для измельчения свежего мяса для приготовления фарша или блюд из фарша.

Комплект формовочных дисков с мелкими (MUZ45LS1)

Для мясорубки MUZ4FW3.

С мелкими отверстиями (3 mm) для паштетов и бутербродных масс, с крупными отверстиями (6 mm) для жареных колбасок и сала.

Насадка-шаблон для выпечки (MUZ45SV1)

Для мясорубки MUZ4FW3.

С металлическими шаблонами для 4 различных форм печенья.

Насадка-терка (MUZ45RV1)

Для мясорубки MUZ4FW3.

Для измельчения орехов, миндаля, шоколада и сухих булок.

Насадка-пресс для отжима сока (MUZ45FV1)

Для мясорубки MUZ4FW3.

Для приготовления мусса из ягод, (кроме малины), помидоров и шиповника. Одновременно автоматически отделяет веточки и зернышки, напр., смородины.

Подставка для принадлежностей (MUZ4ZT1)

Для хранения принадлежностей, например, месильной насадки, венчика для взбивания, венчика для перемешивания, диска для резки, шинковки и натирания.

Зерновая мельница с коническим измельчителем из стали (MUZ4GM3)

Для всех видов зерна (кроме кукурузы) и для масличных семян, сушеных грибов и трав.

Мороженица (MUZ4EB1)

Для приготовления мороженного весом до 550 г за один процесс приготовления в одной емкости.

Утилизация



Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2012/19/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

В этой Директиве приведены правила, действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при продаже.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

Информация изготавителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Прием заявок на ремонт (круглосуточно)
в г. Москве:
в Г. Санкт-Петербург:

т (495) 737-2961
п (812) 449-3161

1. Издение _____

2. Модель _____

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, расправители для волос, электротайники, сковорожки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные вееры и аналогичные им изделия.



4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям по техническим регламентам и иным нормам, не является ссылью на соответствующий сертификат или документы, выдаваемые в форме обязательной сертификации.

5. Данное обещание по сертификации наших приборов, а также данных о номере сертификата соответствия и сроке его действия может получить в ООО «БСХ Бытовая техника». Наша продукция произведена под контролем Транснациональной корпорации «БСХ» Бюо Уни Сименс Гауссерете (MBK), адрес: штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Верн Штрассе 34, Германия. Организацией, уполномоченной на основании договора с ним, выступает ООО «БСХ Бытовая техника», адрес: Москва, 19071, ул. Малая Знаменка, д.19, стр.1, тел.: (495) 737-2777, факс: (495) 737-2961.

6. Аксессуары и средства по уходу Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания на соответствие установленным стандартам качества в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

7. Гарантия изготавителя
Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также в интернете: <http://www.bosch-ib.ru> в разделе Сервис.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров. Узнать больше о оригиналных аксессуарах и средствах по уходу для Вашей бытовой техники в интернете: <http://www.boscheshop.ru>

8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо доведением бытовых потребностей в офисе предпринимателя, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской таблички на приборе обязателен для его продажи. Данные на табличке ведут к обеспечению прибора и к возможному нарушению правил его эксплуатации. Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисный службой будет доказано, что они возникли по причине передела и приобретения в спешке нарушений им правил пользования, транспортировки, хранения, действий производительной силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых наесковых и гравезов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, установленных ГОСТ Р 54149-2010.

Для подтверждения факта покупки прибора при гарантинном ремонте или представления иных предусмотренных законом требований необходимо предъявить документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживанием. Несправные узлы приборов в гарантинный период бесплатно ремонтируются или заменяются сервисом.

9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантинного срока наша Служба Сервиса, а также Мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготавителей пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на обороте.

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделий исчисляется с даты его покупки либо при невозможности ее определения с даты изготовления изделия, на которой он изготовлен. Маркируется ГД ПММ, где ГД – дата изготовления, ПММ – дата изготовления.



BOSCH

Разработано для жизни

**Информация о бытовой технике, производимой под контролем концерна
БСХ Баш унд Сименс Хаусгерете ГмбХ в соответствии с требованиями
законодательства о техническом регулировании и законодательства о защите
прав потребителей Российской Федерации**

**Продукция: малая бытовая техника с мотором (электрорезки, измельчители,
блендеры, миксеры, кухонные комбайны, кофемолки, мясорубки)**

Товарный знак: Bosch



АЯ46

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции постоянно улучшаются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно законодательству, действующему в Российской Федерации. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организаций, действующей на основании договора с производителем ООО «БСХ Бытовая техника», адрес Москва 119071, ул. Малая Калужская 19, стр. 1, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798. Подтверждение соответствия продукции производится органом по сертификации «Ростест-Москва», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10. АЯ46, Москва 117418, Нахимовский просп. 31, телефон (499) 129-2600. Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей.

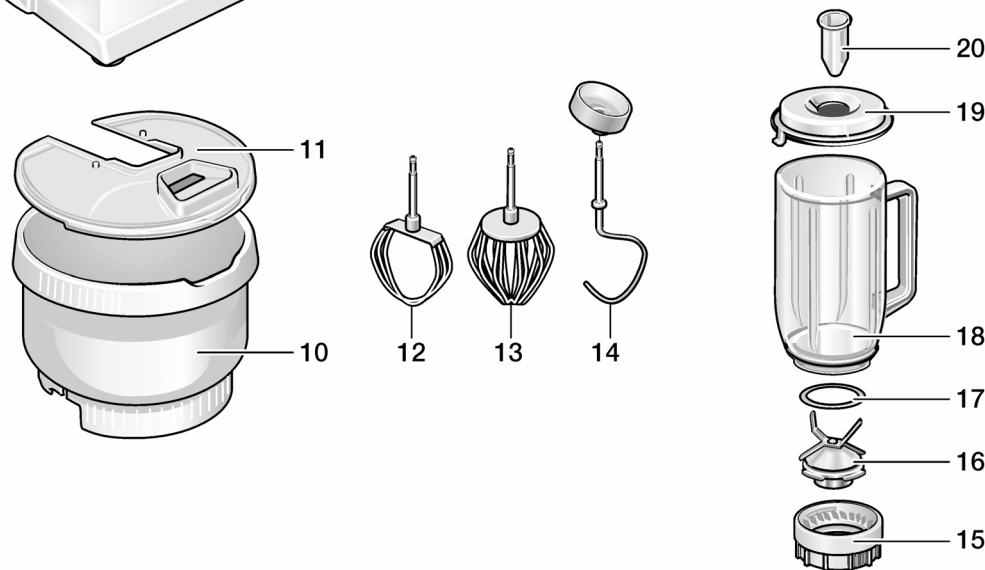
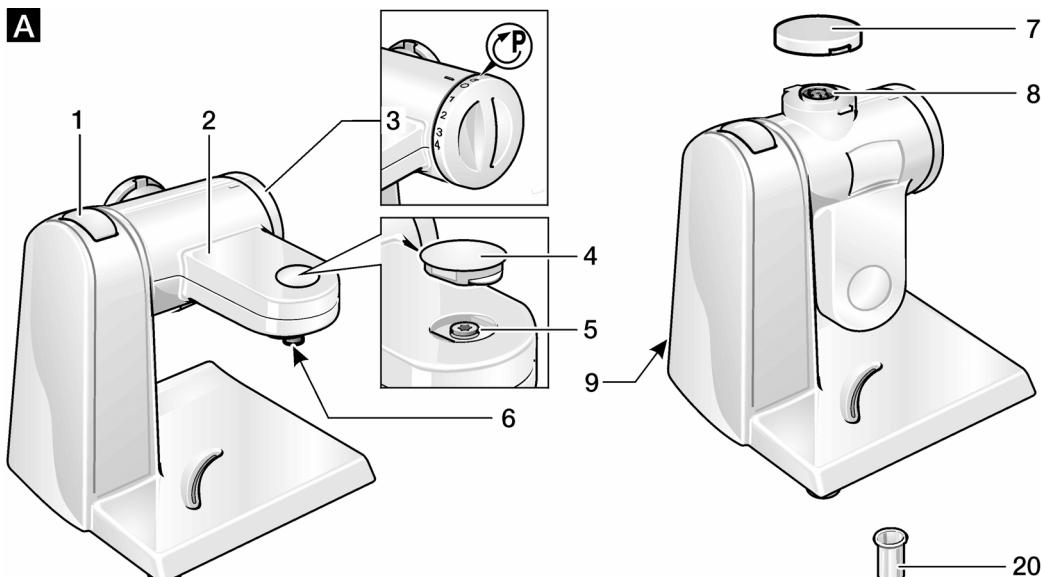
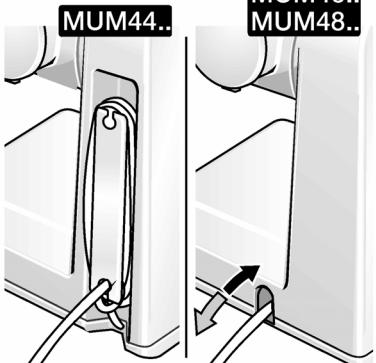
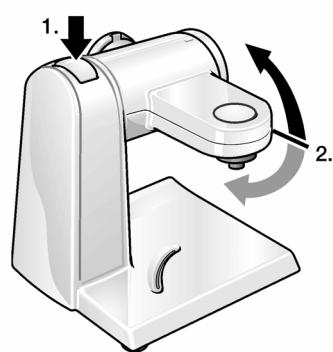
В состав сопроводительной документации, предусмотренной изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, инструкция по установке (монтажу), информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

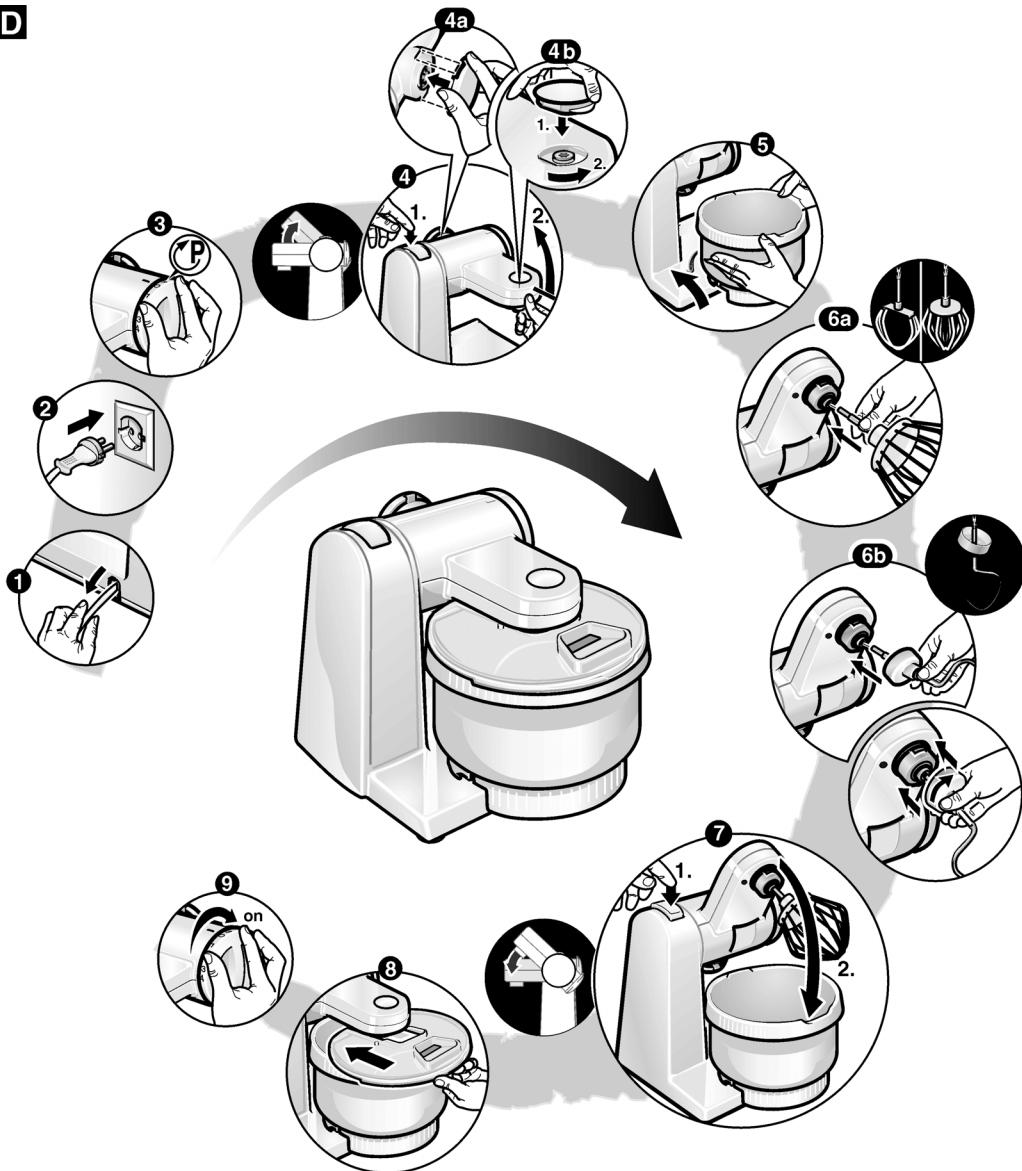
Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

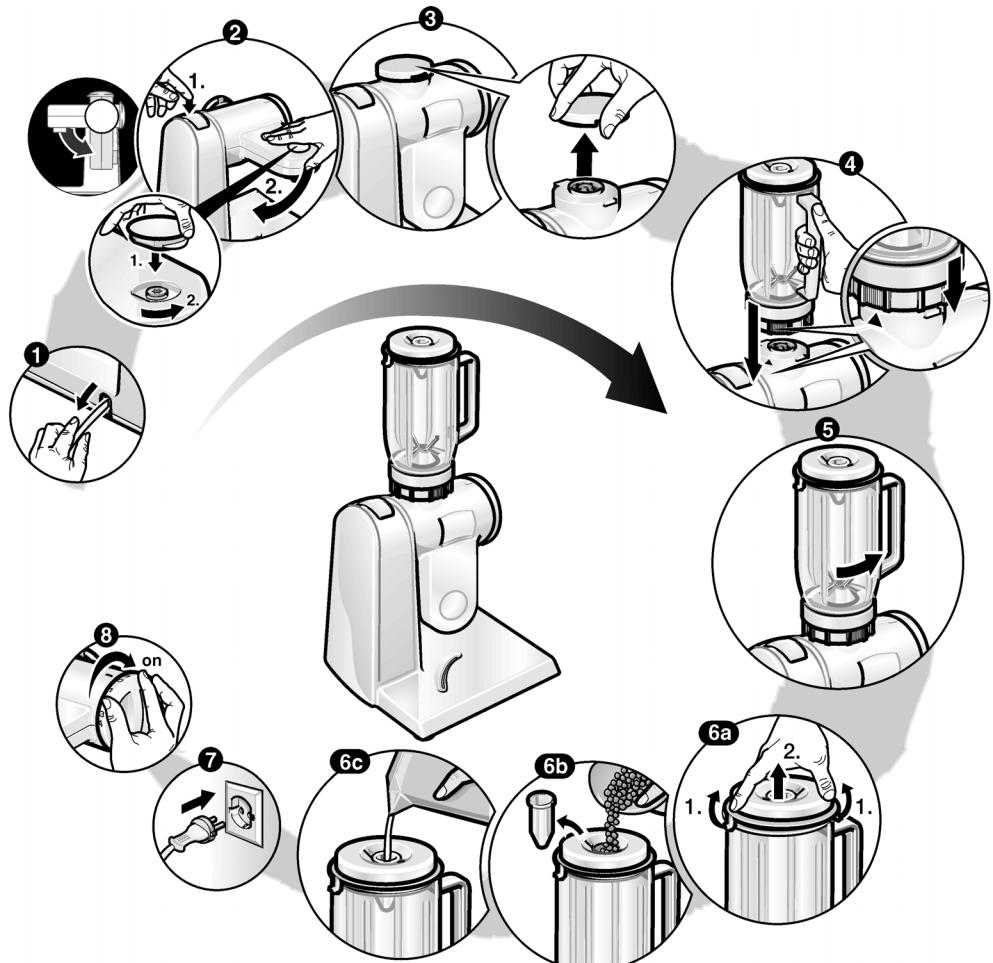
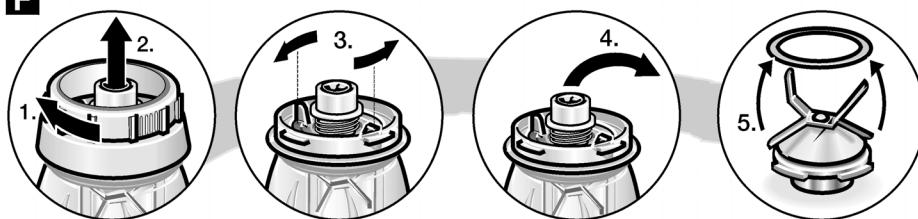
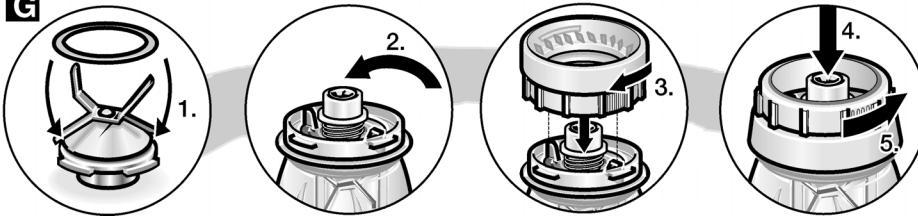
Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя www.bosch-bt.ru



Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
MAS4201	CNAS11ST1	DE.AЯ46.B.00151	21.01.11	20.01.14	Словения
MAS4201N	CNAS11ST1	C-DE.AЯ46.B.00290	22.12.11	21.12.16	Турция
MAS4601N	CNAS11EV1	C-DE.AЯ46.B.00290	22.12.11	21.12.16	Турция
MAS6200	CNAS12	DE.AЯ46.B.72666	24.09.09	23.09.12	Словения
MAS6200N	CNAS12	C-DE.AЯ46.B.00290	22.12.11	21.12.16	Турция
MAS9101	AS9ST	DE.AЯ46.B.72666	24.09.09	23.09.12	Словения
MAS9101N	AS9ST	C-DE.AЯ46.B.00391	06.02.12	05.02.17	Турция
MCM2050	CNCM11ST	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCM2054	CNCM11ST	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCM2150	CNCM11ST1	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCM4000	CNCM20	DE.AЯ46.B.71714	29.07.09	28.07.12	Словения
MCM4100	CNCM20	DE.AЯ46.B.71714	29.07.09	28.07.12	Словения
MCM4200	CNCM21	DE.AЯ46.B.71714	29.07.09	28.07.12	Словения
MCM5514	CNCM56	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCM5525	CNCM56	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCM5529RU	CNCM56	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCM5530	CNCM57	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCM5540	CNCM57	DE.AЯ46.B.09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MCP3000	CNZP3	DE.AЯ46.B.73494	11.11.09	10.11.12	Словения
MES1020	CNCJ02	DE.AЯ46.B.07485	06.05.10	05.05.13	Словения
MES20A0	CNCJ03	C-DE.AЯ46.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES20C0	CNCJ03	C-DE.AЯ46.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES20G0	CNCJ03	C-DE.AЯ46.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES3000	CNCJ03	C-DE.AЯ46.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MFQ3010	CNHR19	DE.AЯ46.B.07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MFQ3020	CNHR19	DE.AЯ46.B.07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MFQ3030	CNHR19	DE.AЯ46.B.07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MFQ3520	CNHR17	C-DE.AЯ46.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3532	CNHR18	C-DE.AЯ46.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3533	CNHR18	C-DE.AЯ46.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3540	CNHR18	C-DE.AЯ46.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
MFQ3550	CNHR18	C-DE.АЯ46.В.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3555	CNHR18	C-DE.АЯ46.В.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3560	CNHR18	C-DE.АЯ46.В.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3580	CNHR18	C-DE.АЯ46.В.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ4020	CNHR22	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MFQ4070	CNHR22	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MFQ4080	CNHR22	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MFW1501	SFW1	DE.АЯ46.B03894	23.11.11	22.11.14	Словения
MFW1510	SFW1	DE.АЯ46.B03894	23.11.11	22.11.14	Словения
MFW1545	CNFW2	DE.АЯ46.B03894	23.11.11	22.11.14	Словения
MFW1550	CNFW2	DE.АЯ46.B03894	23.11.11	22.11.14	Словения
MFW1555	CNFW2	DE.АЯ46.B03894	23.11.11	22.11.14	Словения
MFW1560	CNFW2	DE.АЯ46.B03894	23.11.11	22.11.14	Словения
MKM6000	KM13	DE.АЯ46.B73297	29.10.09	28.10.12	Словения
MKM6003	KM13	DE.АЯ46.B73297	29.10.09	28.10.12	Словения
MMB1000	CNSM03ST	DE.АЯ46.B03924	29.11.11	28.11.14	Словения
MMB1001	CNSM03ST	DE.АЯ46.B03924	29.11.11	28.11.14	Турция
MMB2000	CNSM03EV	DE.АЯ46.B03924	29.11.11	28.11.14	Словения
MMB2001	CNSM03EV	DE.АЯ46.B03924	29.11.11	28.11.14	Турция
MMR0801	CNCM13ST1	DE.АЯ46.B03893	23.11.11	22.11.14	Словения
MMR1501	CNCM13ST2	DE.АЯ46.B03893	23.11.11	22.11.14	Словения
MSM6150	CNHR8	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6250	CNHR8	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6260	CNHR8	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6270	CNHR8	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6280	CNHR9EV	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6300	CNHR9EV	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6600	CNHR9EV	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6700	CNHR9EV	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM67PE	CNHR13	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6A50	CNHR10	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6B100	CNHR11	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6B150	CNHR11	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6B250	CNHR11	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6B300	CNHR12	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6B500	CNHR12	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM6B700	CNHR12	DE.АЯ46.B07577	14.05.10	13.05.13	Словения
MSM7151	CNHR20	C-DE.АЯ46.В.00377	26.01.17	25.01.17	Словения
MSM7400	CNHR21	C-DE.АЯ46.В.00377	26.01.17	25.01.17	Словения
MSM7500	CNHR20	C-DE.АЯ46.В.00377	26.01.17	25.01.17	Словения
MSM76PRO	CNHR21	C-DE.АЯ46.В.00377	26.01.17	25.01.17	Словения
MSM7700	CNHR21	C-DE.АЯ46.В.00377	26.01.17	25.01.17	Словения
MSM7800	CNHR23	DE.АЯ46.B09669	24.11.10	23.11.13	Словения
MUM4406	CNUM5ST	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM4655EU	CNUM5ST	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM4756EU	CNUM5EV	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM4855	CNUM5ST	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM4856EU	CNUM5ST	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM52131	CNUM50	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM54240	CNUM51	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM54251	CNUM51	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM56340	CNUM51	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM8400	CNUM70	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM84MP1	CNUM70	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения
MUM86R1	CNUM70	DE.АЯ46.B09372	27.10.10	26.10.13	Словения

A**B****C**

D

E**F****G**

H**MUZ4ZT1****MUZ4KR3****MUZ4ER2****MUZ4EB1****MUZ4ZP1****MUZ4DS3****MUZ4GM3****MUZ45RS1****MUZ45PS1****MUZ45AG1****MUZ45KP1****MUZ4MX2****MUZ4MX3****MUZ4MM3****MUZ4FW3****MUZ45SV1****MUZ45FV1****MUZ45RV1****MUZ45LS1**

I-1



MUM4405	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM4406	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM4407	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM4409	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM4426	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM4427	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM4428	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM44R1	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MUM4600	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4655EU	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4657	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM46A1GB	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4825	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4830	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4832	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4835	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4855	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4856EU	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4875EU	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM4880	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM48A1	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM48R1	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM48W1	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM48CR1	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MUM48CR2	✓		✓	✓	✓	✓	✓

I-2



MUM4405

✓

MUM4406

✓

MUM4407

✓

MUM4409

✓

MUM4426

✓

MUM4427

✓

✓

MUM4428

✓

✓

✓

MUM44R1

MUM4600

✓

MUM4655EU

✓

✓

MUM4657

✓

✓

✓

✓

MUM46A1GB

✓

✓

✓

✓

MUM4825

✓

✓

MUM4830

✓

✓

✓

MUM4832

✓

✓

✓

MUM4835

✓

✓

MUM4855

✓

✓

✓

✓

MUM4856EU

✓

✓

✓

✓

✓

MUM4875EU

✓

✓

✓

✓

MUM4880

✓

✓

✓

✓

✓

MUM48A1

✓

MUM48R1

✓

MUM48W1

✓

MUM48CR1

✓

✓

✓

✓

MUM48CR2

✓

✓

✓

✓

✓